

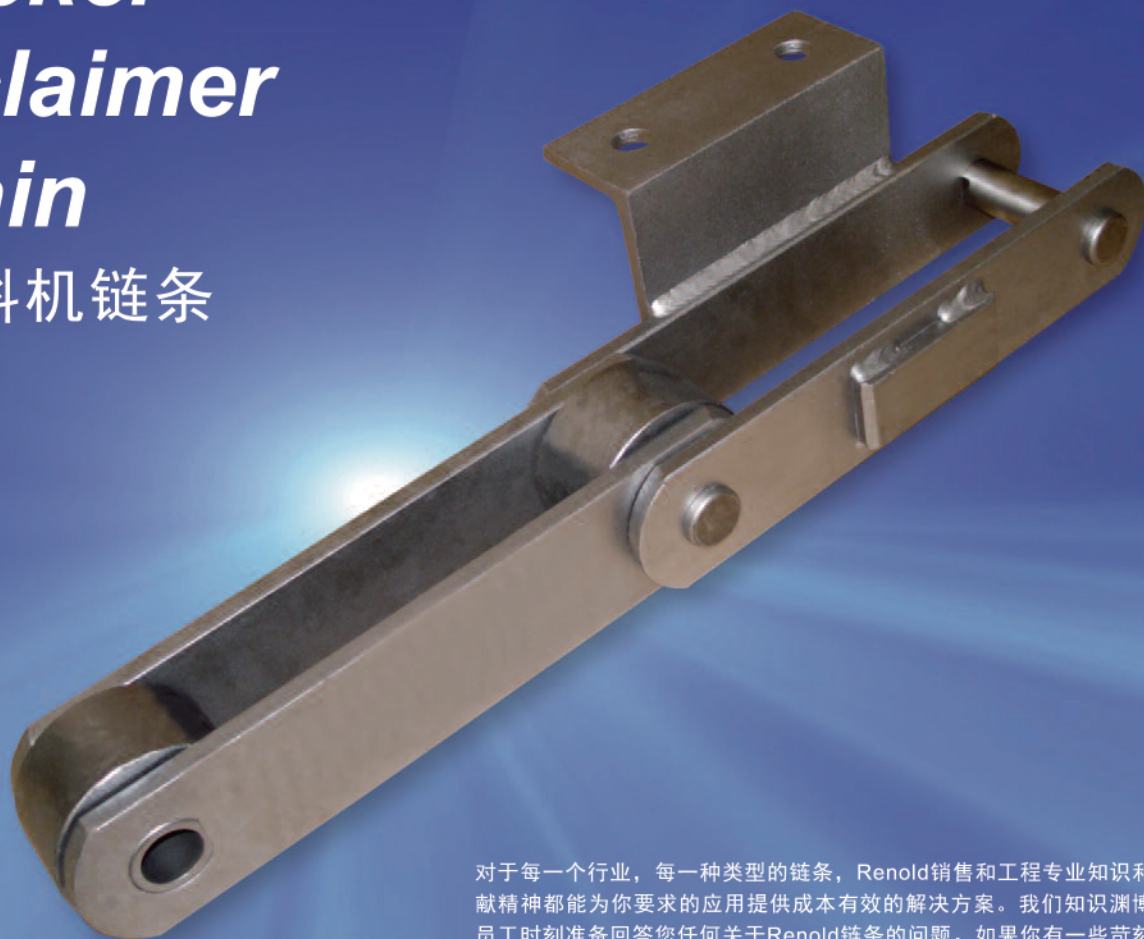


Stacker Reclaimer Chain

堆取料机链条

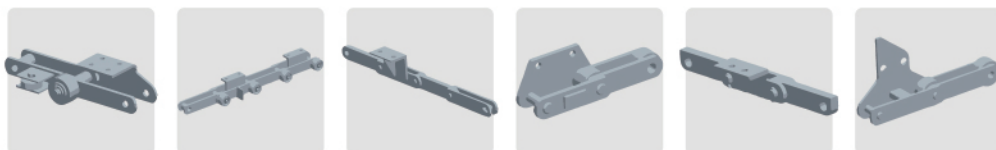

对于每一个行业，每一种类型的链条，Renold销售和工程专业知识和奉献精神都能为你要求的应用提供成本有效的解决方案。我们知识渊博的员工时刻准备回答您任何关于Renold链条的问题。如果你有一些苛刻的条件，Renold也可提供创新的解决方案。

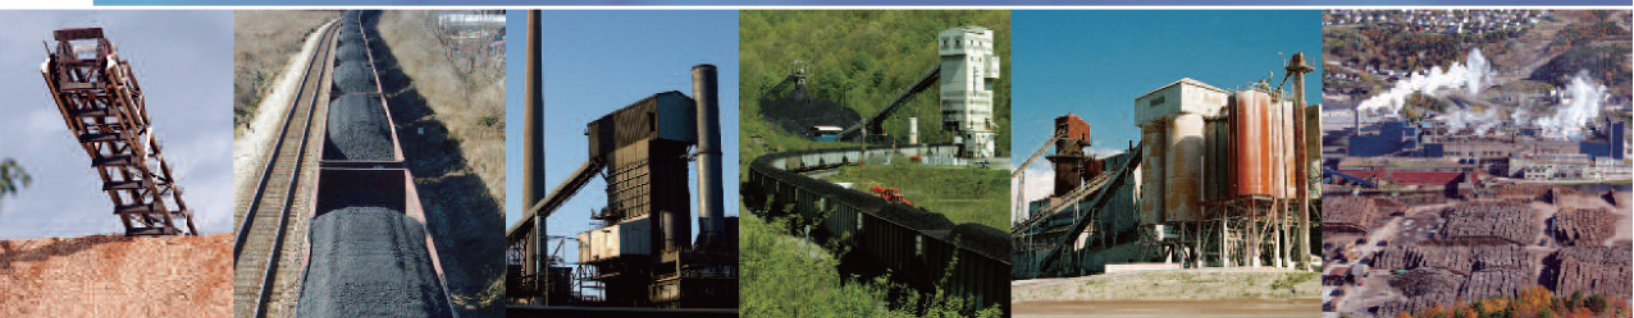

Renold代表着高品质，长效持久，在水泥，纸业，煤灰，石灰和钢厂都可以看到Renold链条的身影。

我们生产一系列的重载输送链，包括取料机链，提升链和牵引链。一旦你开始使用Renold，就期待着持久性能。

RENOLD
Superior Chain Technology


www.renold.cn

Renold 堆取料链条

Renold建立了一个对输送链设计和生产的强大记录追踪系统。Renold独特的产品性能，产品标准和规范，能够在要求的应用和环境中保证持久性能。我们提供整个解决方案。


Renold 产品能让你省心

- Renold输送链通过持续测试和质量控制来保证性能
- 特殊成型润滑油降低最初磨损和提供防腐保护。
- 破断载荷超过最低国际标准
- Renold经验丰富的销售员，生产和设计人员随时准备提供特别产品和应用的咨询服务。

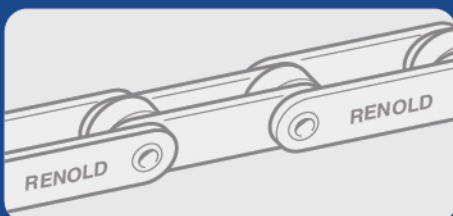


空心销轴链条

空心对于销轴型链条而言，用螺栓穿过空心销轴即可将附件装配到外链节上，这种便利性使它适用于一般性条件。

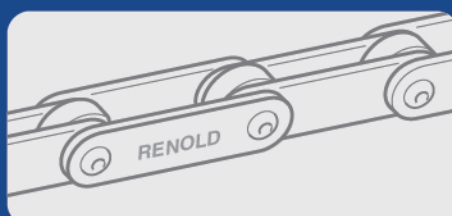


实心销轴链条

实心销轴链条与同等的空心销轴链条具有完全相同的啮合尺寸，但是实心销轴链条有更高地破断载荷。

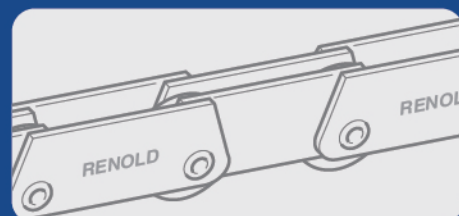

深链节链条

深链节链条的侧链板比普通链板的深度要大，实心 and 空心销轴链条都有。

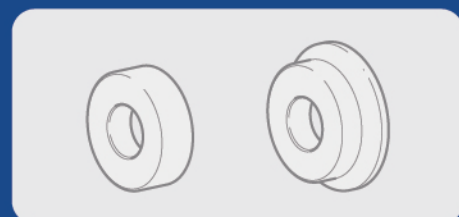

链条滚子

推荐使用平的或者凸缘滚子，不过套筒链（无滚子）可以在一些场合中使用。





让您省心

- 灵活，杰出服务和客户关怀
- 降低成本整体解决方案
- 引领世界的技术
- 提高性能和提高使用寿命的愿景
- 最终的一致性，可靠性和耐受性

通过在销轴、套筒和侧链板之间保持精确的配合及允许偏差可以有效地改进抗疲劳寿命。

通过严格控制链条节距的精度来达到最佳的啮合传动、减小摩擦、降低操作过程中的噪声级，由此尽可能延长链条和链轮的使用寿命。

通过严格控制套筒穿过侧链板的突出程度可以精确地保持链条内链节与外链节之间的间隙。这个特性降低了在操作过程中出现磨损的风险，为润滑剂的渗透提供了空间，而且还大大减小了链条在粉尘/研磨性环境条件下被卡住的可能性。



控制套筒和滚子的同心度并且仔细选择及控制热处理工艺，从而在最大程度上延长套筒和滚子的使用寿命。

通过严格控制内链板与外链板之间的间隙，确保润滑剂能够有效地渗透到支撑表面，从而尽可能缩短在恶劣环境条件下的停机时间。



Renold 堆取料链条

- 控制尺寸精密度优质合金与碳钢确保高强度特性
- 最适宜的热处理工艺 – 有助于延长耐磨损使用寿命
- 精确的成孔及节距控制 – 保持均匀承载
- 最佳的过盈配合，能够增强抗疲劳强度

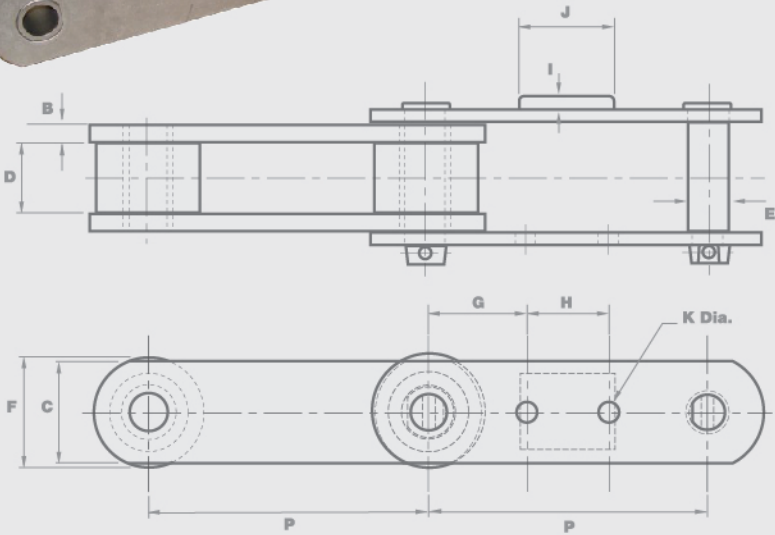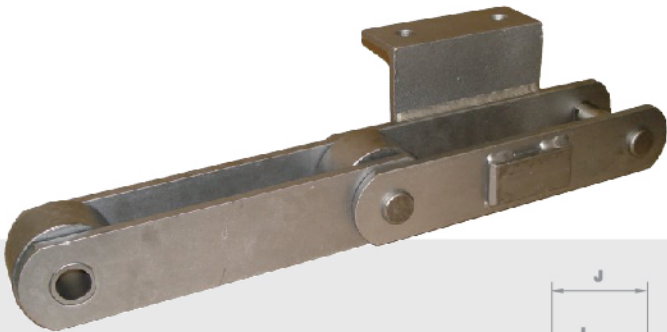


Chain Ref.	Technical Details (mm) 详细技术数据 (毫米)											
Chain No. 链条编号	Pitch 节距	Plate Thickness 链板厚度	Plate Height 链板高度	Inside Width 内宽	Pin Diam. 销轴直径	Roller/Bush Diam. 滚子/衬套直径						Tensile Strength Avg. KN 平均拉力强度
	P	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
4248-PB Steel Block	254.001	19.050	76.200	38.100	38.100	-	76.200	101.600	12.700	127.000	26.988	1012
3965-R STR	304.801	15.875	101.600	69.850	38.100	114.300	107.950	44.45 & 44.45 3 Holes	12.700	101.600	22.225	1254
6863-A Steel Knuckle	304.801	15.875	88.900	69.850	31.750	50.800	109.538	101.600	-	-	11.113	1025

Renold 堆取料链条

- 取料输送机用于原材料输送
- 输送机一般为刮板链系统用于物料输送
- 链条的破断载荷一般为500-1500kN
- Renold可按客户需要设计链条




滚子内置

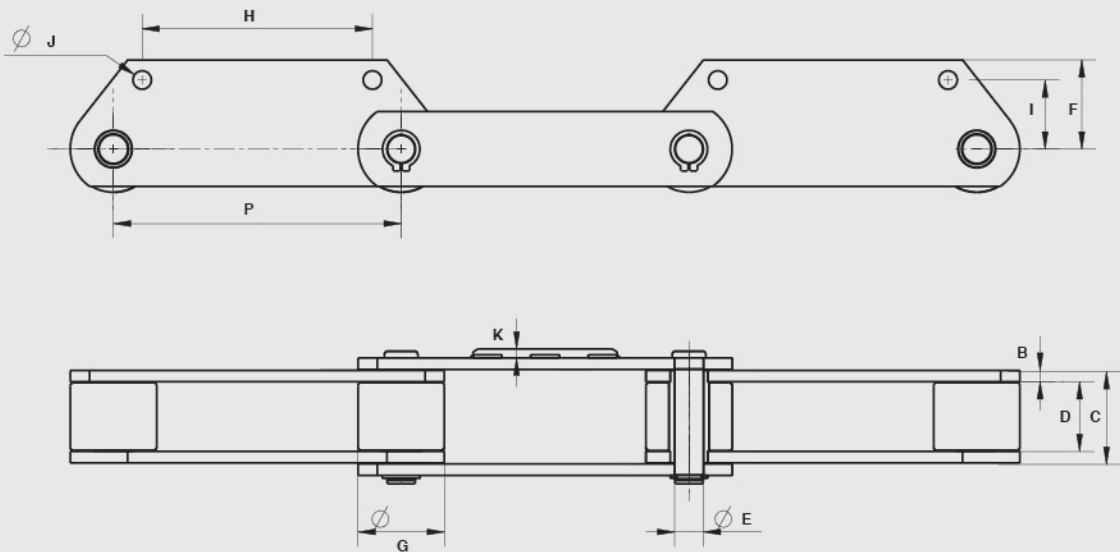

Chain Ref.	Technical Details (mm) 详细技术数据 (毫米)											
链条编号	节距	链板厚度	链板高度	链板宽度	销轴直径	平台高度	滚子直径	孔心距	横向孔间距	孔径	面板厚度	平均拉力强度
	P	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	kN
P250	250	9.525	65	50	28	115	90	150	85	21	16	490
P315	315	12	95	70	35	120	100	200	90	22	16	690
P400	400	12	135	90	42	135	140	300	120	26	16	800
P500	500	16	150	120	50	155	150	400	120	26	16	1250

孔径J、横向孔间距I和K值可按客户需要定制

滚子外置

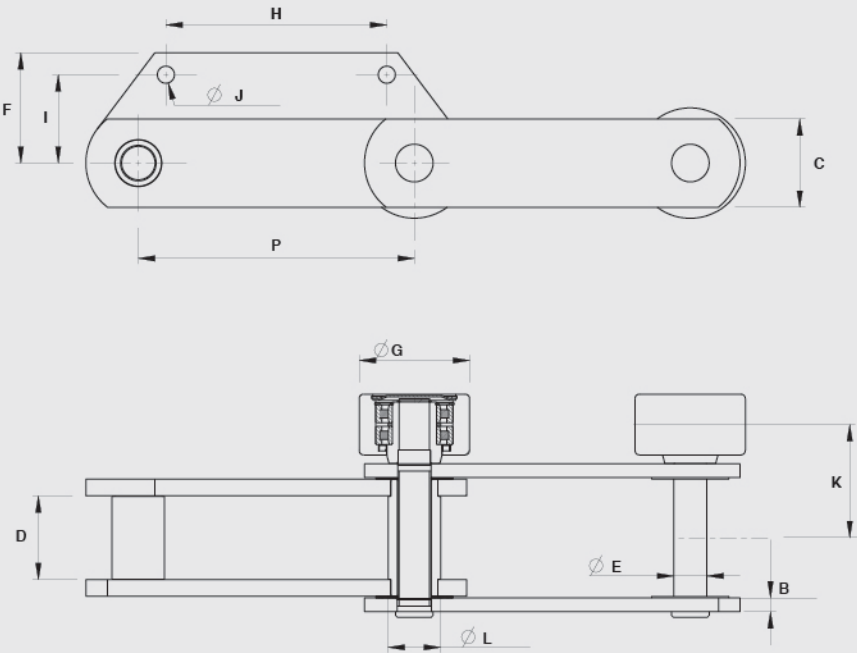

Chain Ref.	Technical Details (mm) 详细技术数据 (毫米)												
链条编号	节距	链板厚度	链板高度	链板宽度	销轴直径	平台高度	滚子直径	孔心距	横向孔间距	孔径		套筒直径	平均拉力强度
	P	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	kN
P250B	250	12	70	50	25	120	95	120	85	18	85	35	400
P315B	315	16	85	65	35	150	120	200	120	26	110	55	800
P400B	400	16	110	90	42	225	130	300	130	26	160	63	1100
P500B	500	20	130	120	50	200	150	400	160	26	200	75	2000

孔径J、横向孔间距I和K值可按客户需要定制

Safety warning 安全注意事项

Outer Link: for high speed drives or drives operating in arduous conditions a properly riveted outer link (No 107) must always be used for optimum security, in preference to any other form of chain joint. The use of other connectors and cranked links (No 12 and No 30) must always be restricted to light duty, noncritical applications, in drives where an odd number of pitches is absolutely unavoidable. Wherever possible, drives should have sufficient overall adjustment to ensure the use of an even number of pitches throughout the useful life of the chain. A cranked link joint should only be used as a last resort.

外链节：对于恶劣工况下的高速传动或传动操作，为保证安全性能，请优先采用107号接头，并正确铆接。其他接头和弯板链节（12号和30号链节）可以在轻型的要求不高的应用中使用，而在奇数节距的传动中是无法避免的。在任何可能的情况下，一定要对传动装置进行充分的全面调整，以确保在链条有效使用寿命的期限内能够使用偶数节距，弯板链接头只可在万不得已的情况下使用。

Health and Safety at work 工作时的健康与安全

In the interests of safety, customers are reminded that when purchasing any technical product for use at work (or otherwise), any additional or up-to-date information and guidance, which it has not been possible to include in the publication, should be obtained by you from your local sales office in relation to the suitability and the safe and proper use of the product. All relevant information and guidance must be passed on by you to the person engaged in, or likely to be affected by or responsible for the use of the product.

出于安全考虑，客户需要注意：当购买任何用于工作（或其他用途）的技术性产品时，对于任何仍未公开发布的附加或最新的信息及指导，您可以从当地的销售部门索取关于该产品的适用性及安全正确用法的信息。您一定要将所有相关的信息和指导告知任何使用该产品或可能受其影响的相关负责人员。

Chain performance 链条性能

The performance levels and tolerances of our product stated in this catalogue (including without limitation, serviceability, wear life, resistance to fatigue, corrosion protection) have been verified in a programme of testing and quality control in accordance with Renold, independent and/or international standard recommendations. No representations or warranties are given that our product shall meet the stated performance levels or tolerances for any given application outside the performance levels and tolerances for the product's own specific application and environment.

该产品样本中所述的产品性能和耐受性（包括但不限于适用性、磨损寿命、耐疲劳度和腐蚀防护）已按照Renold内部标准和（或）国际标准在一个测试和质量控制程序中得到验证。任何不在产品自身特定的应用环境的性能和耐受限度范围内的应用，我们将不对所述的产品性能或耐受性给予解释或保证。

Guidance notes 指导说明

Whilst all reasonable care in compiling the information contained in this catalogue is taken, no responsibility is accepted for errors. All information contained in this catalogue is subject to change without notice.

Illustrations - The illustrations used in this catalogue represent the type of product described but the goods supplied may vary in some detail from those illustrated. Specifications - The right is reserved to make modifications to the product to meet manufacturing conditions and/or developments (for example in design or materials).

Renold - Product can be supplied by Renold companies or representatives around the world on the standard terms and conditions of sale of the company or representative from which the product is purchased.

Copyright - Copyright Renold Power Transmission Limited 2013. All rights reserved.

Nothing contained in this publication shall constitute a part of any contract, express or implied.

在关注该产品样本中所述的信息时，我们将不对其中的错误负责。我们可在没有事先告知的情况下更改该目录中所含的所有信息。

插图 - 该产品样本中所用到的插图只代表所述类型的产品，但所提供的实物可能在某些地方与那些插图有所不同

规格 - 为满足生产条件和（或）发展的需求，我们有权对产品进行更改（例如设计或材料）。

Renold - 产品应在所购产品的公司或代理机构的标准销售条款和条件下由Renold公司或全球代理机构提供

版权 - Renold动力传动有限公司2013. 版权所有该宣传资料中无论是明示的或隐含的信息不应构成任何合同的一部分。

雷诺德（中国）传动产品有限公司杭州分公司

Renold (China) Transmission Products Co., Ltd Hangzhou branch

地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心A幢1403室

电话: +86 571 82408555

邮政编码: 311256

网址: www.renold.cn

E-mail: info.cn@renold.com



RENOLD
Superior Chain Technology

www.renold.cn